



Pressing for Excellence

A woman with dark hair pulled back, wearing a black pinstriped business suit over a white collared shirt, stands with her arms crossed. She is smiling slightly and looking towards the camera. The background behind her is a solid blue color.

TEHNOLOGIJA LIKANJA ZA PROFESIONALNO NEGO TEKSTILA

LIKALNIKI, PRIKLJUČNE ENOTE, DODATKI

VEIT HP 2003 VISOKOTLAČNI LIKALNIK

Ta model serije VEIT 2000 s številnimi zadovoljnimi uporabniki po vsem svetu je po izbiri na voljo z elektronsko krmilno enoto VEITronic*.

S svojimi očitnimi prednostmi, kot so maksimalna varnost pri delovanju in dolga življenjska doba, odlična kakovost pare v kombinaciji z natančnim uravnavanjem temperature ter ergonomski oblika, vas bo VEIT HP2003 prepričal.



Ergonomski ročaj za uporabniku prijazno likanje



VEIT 2129 TERMOSTATSKO KRMILJEN LIKALNIK Z ZAŠČITO ZA ROKE

Tako kot pri HP 2003, je mikro stikalo za sproščanje pare integrirano v ergonomsko oblikovan ročaj. Vključuje električne priključne kable in parne cevi.



VEIT 2210 KONDENZATOR

Ta priključna enota zagotavlja popolno kakovost pare v strojih za oskrbo s paro zahvaljujoč svojemu gravitacijskemu lovilniku kondenzata. Kondenzator je primeren za delovni tlak do 6 barov in je po izbiri na voljo s podpornim stojalom.



VEIT 2215 PARNI ADAPTER

Za vgradnjo v (centralni) parni cevovod. Para se sprošča preko magnetnega ventila. Integriran krogelni ventil omogoča ločitev magnetnega ventila od dovoda pare.



DODATKI

Tudi najboljša likalna miza ne bo zagotovila idealnih rezultatov likanja brez ustreznih dodatkov. Zato smo tem komponentam posvetili veliko pozornost, da vam lahko ponudimo primeren nabor dodatne opreme.

* VEITronic je standardno vgrajen v likalne mize VEIT Varioset.

GENERATORJI PARE

Generatorji pare VEIT izpolnjujejo najvišje varnostne standarde. V podjetju VEIT strogo upoštevamo vsa evropska pravila in predpise o proizvodnji tlačnih enot. Naše komponente in montažne enote so predmet stalnih preverjanj kakovosti.

Nabor generatorjev pare VEIT z zmogljivostmi od 2,2 do 120 kW zagotavlja najprimernejšo paro za kateri koli namen.

VEIT 2373 VISOKOTLAČNA PARNA POSTAJA

Parna postaja VEIT 2373 je na voljo v štirih različicah z različnimi stopnjami moči. Priključne moči 13,5 kW / 18 kW / 24,5 kW in 30 kW proizvedejo približno 18 kg / 24 kg / 33 kg in 41 kg visokotlačne pare. Rezervoar za napajalno vodo iz nerjavečega jekla in odpihvalni rezervoar sta del standardne opreme.



VEIT 2381 VISOKOTLAČNA PARNA POSTAJA

Ta parna postaja je na voljo s priključnimi močmi 40 kW, 50 kW in 60 kW ter lahko proizvede približno 55 kg, 68 kg in 82 kg visokotlačne pare. Ta parna postaja je na voljo tudi v dvojni različici s 120 kW. Kompaktna enota je opremljena z integriranim rezervoarjem za napajalno vodo iz nerjavečega jekla in odpihvalnim rezervoarjem iz nerjavečega jekla. Prostorn kotel za paro s skupno prostornino 75 litrov zanesljivo zagotavlja paro za priključene porabnike pare.



VEIT SG 66 TC

Različica majhnega generatorja za nego tekstila združuje zmogljivost in vsestranskost v kompaktni napravi. Dva ločena izpusta pare zagotavljata maksimalno učinkovitost pri vsakodnevnem delu: en priključek je zasnovan za likalnik – popoln za natančno in zmogljivo visokotlačno likanje. Drugi priključek omogoča uporabo kompleta Detaset s pištolo za detajliranje za enostavno in profesionalno odstranjevanje madežev.



VEIT SG 66

Ta generator pare je opremljen s priključkom z magnetnim ventilom in zagotavlja paro za en visokotlačni likalnik. Lahko se priključi na neposredni dovod vode ali na rezervoarje za napajalno vodo. VEIT SG 66 se popolnoma ujema z likalnimi mizami VEIT Varioset in Varioline.

VEIT SG 67

Ta mali generator pare je opremljen z dvema magnetnima ventiloma in je zato popolnoma primeren za priključitev dveh visokotlačnih likalnikov. Neposredni priključek za vodo je na voljo po izbiri.



VEIT VARIOLINE CR2

PROFESIONALNA TEHNOLOGIJA SESANJA IN PIHANJA ZA ZAČETNIKE

- › Močna moč sesanja in pihanja
- › Ročna nastavitev moči sesanja in pihanja
- › Plinske vzmeti za enostavno in brezstopenjsko nastavitev višine
- › Ergonomsko oblikovana vrtljiva roka za optimiziran delovni položaj operaterja
- › Zahvaljujoč močnemu sesanju likalne površine ni potrebno segrevati



VEIT VARIOLINE CR2

Sistem likalnih miz VEIT Varioline temelji na seriji VEIT Varioset. Enostavno električno preklapljanje med pihanjem in sesanjem ter univerzalno uporabna likalna površina omogočata visoko prilagodljivost sistema pri uporabi.



**Močna moč sesanja
in pihanja**

Na voljo z integriranim in/ali prilagojenim parnim generatorjem. (Glejte stran 3)

LIKALNE POVRŠINE

Likalne mize VEIT Varioset in Varioline so lahko v modularnem sistemu opremljene z različnimi likalnimi površinami. Na primer:

Likalna površina CR2:	1400 × 500 × 300 mm
Likalna površina za obleke (Dress board):	1200 × 460 × 330 mm
Ravna likalna površina (Flat top):	1300 × 650 mm



VEIT VARIOSET CR2



VEIT VARIOSET CR2

Ta večnamenska likalna miza s funkcijo sesanja in pihanja se lahko vključi v kateri koli delovni proces. Na posebni likalni površini je mogoče enostavno in učinkovito obdelati vse vrste oblačil, pri čemer se na le dv-eh kvadratnih metrih ohranjajo visoki standardi kakovosti.

TEHNOLOGIJA HLADNEGA LIKANJA VEIT ZA VARIOSET IN VARIOLINE

Zahvaljujoč kombinaciji močnega pihanja in plastične površine se je mogoče izogniti kondenzatu. Tako likalne površine ni treba segrevati, kar posledično prinaša prihranke energije do 60 %. Poleg tega boste dosegli boljše rezultate likanja!

VRTLJIVA ROKA (SWIVELARM)

Pri likanju na vrtljivi roki se nanjo prenese celoten pretok zraka. Tako lahko na vrtljivi roki izkoristite polno moč sesanja in pihanja. Tudi v tem primeru močno sesanje ohranja prevleko suho in zagotavlja najboljši možen rezultat likanja.



ELEKTRONSKA KRMILNA ENOTA

S pritiskom na gumb lahko prek elektronske krmilne enote upravljate moč sesanja in pihanja. Nastavljene in dejanske temperature likalnika so natančno prikazane do stopinje natančno.



ENOTA ZA MADEŽE (SPOTTING UNIT)

Enota za odstranjevanje madežev z nosilcem za vrtljivo roko, podlago za madeže iz nerjavečega jekla in zbirno posodo je na voljo po izbiri. Sesanje se aktivira prek nožnega pedala in se preusmeri na vrtljivo roko, če je slednja v uporabi.



UNIVERZALNA LIKALNA POVRŠINA / IZVLEČNA JAJČASTA SPREDNJA KONICA

Uporabite posebej zasnovano likalno površino CR2 za hitro in učinkovito likanje vseh vrst oblačil.

Opcijsko je na voljo izvlečna ovalna sprednja konica, ki se priporoča za likanje širokih delov, kot je predel prsi.

VEIT 8363 MULTIFORM UNIVERZALNA NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO (BASIC)

VEIT 8363 MULTIFORM UNIVERZALNA NAPRAVA (BASIC)

Serija VEIT 8363 Multiform je popolnoma nov izdelek. Oba modela (Basic in Classic) omogočata končno obdelavo vrhnjih oblačil vseh trenutnih velikosti z dolžino od 620 do 1420 mm (ali od 820 do 1620 mm z adapterjem) in obsegom spodnjega roba od 940 do 1660 mm.




- › Ugodno razmerje med ceno in kakovostjo
- › Visoka učinkovitost
- › Enostavno upravljanje finišeja vam omogoča natančno nastavitve vseh parametrov. Te lahko popolnoma prilagodite zahtevam oblačil, ki jih obdelujete.
- › The easy handling of the finisher will allow you to exactly set all parameters. You can fine-tune them perfectly to the requirements of the garments to be finished.
- › Nastavljiva širina ramen od 320 do 520 mm.
- › Višino lutke je mogoče pnevmatsko nastavljati in jo prek upravljalne plošče prilagoditi dolžini oblačila.
- › Močno in energijsko varčno funkcijo pihanja je mogoče ročno upravljati in je primerna za vse vrste tkanin.
- › Integrirana naprava za raztegovanje med postopkom parjenja dvigne lutko (nastavljivo) in izboljša kakovost končne obdelave.
- › Snemljiva sponka za gumb (panel clamp) je del standardne opreme.
- › Za občutljive tkanine je mogoče izklopiti stranska napenjalca ter sprednje in zadnje sponke.

VEIT Smart Engineering
(glejte stran 24)

BODY FIT



D-AIRFLOW

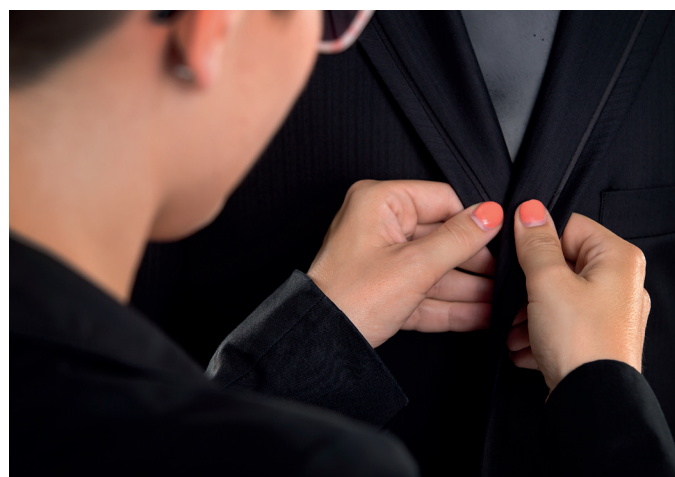

ODLIČNA ZMOGLJIVOST NA MA- JHNEM PROSTORU

Da bi prihranili še več prostora, je VEIT 8363 (Classic in Basic) na voljo tudi z integriranim 9kW parnim generatorjem.




UPRAVLJALNA PLOŠČA

s svojo jasno zasnovo je enostavna za uporabo. Sprednje in zadnje sponke, stranska napenjalca in funkcijo ponovnega raztegovanja je mogoče enostavno vklopiti ali izklopiti.




VEIT 8363 MULTIFORM NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO (CLASSIC)

Jermenski pogon za
natančno raztegovanje

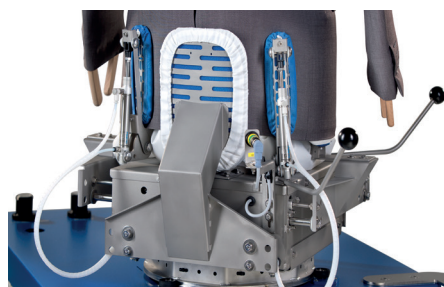

Pnevmatske sponke za stranske razpore se lahko dodatno vklopijo za enostavno končno obdelavo suknjičev s stranskimi razporki brez puščanja sledi.

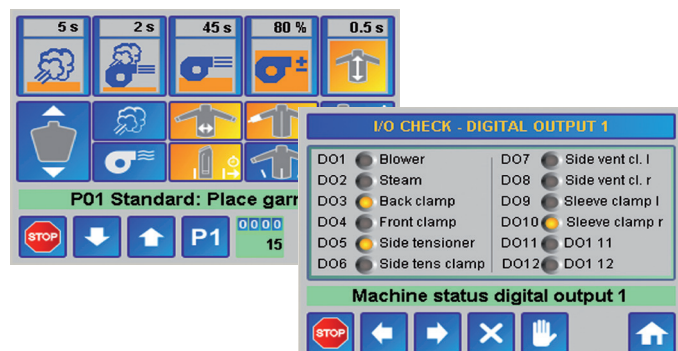

VEIT 8363 MULTIFORM FINISHER CLASSIC

- Visoka učinkovitost
- Močno in energijsko varčno funkcijo pihanja je mogoče ročno upravljati in je primerna za vse vrste tkanin.
- Različica 8363 Classic zagotavlja odlične rezultate tudi pri zahtevnih tkaninah in strukturah.
- Električni pogon z zobatim jermenom za nastavitev višine omogoča zelo natančno in nežno ponovno raztegovanje oblačila, s čimer se prepreči prekomerno raztegovanje ali deformacija.
- Nastavitev višine se izvede samodejno prek fotocelice.
- Pnevmatško vodene sponke za stranske razpore so del standardne opreme in vam pomagajo pri doseganju popolne kakovosti suknjičev in blazerjev.
- Vrtljiva lutka olajša pravilno nameščanje oblačil na stroj.
- Nova krmilna enota VEITouch je enostavna za uporabo in omogoča shranjevanje 10 programov.
- Nastavljiva širina ramen od 320 do 520 mm.
- Snemljiva sponka je del standardne opreme

VEIT Smart Engineering (glejte stran 24)

BODY FIT



BELT DRIVE



O-STRETCH



D-AIRFLOW



VEITOUCH



Končna obdelava ni mogoča le za klasična oblačila, temveč tudi za številne tekstilne izdelke za šport in prosti čas, plašče in jeans jakne.

UPRAVLJALNA ENOTA VEITouch

Opremljena je s 5,7-palčnim barvnim zaslonom na dotik, ki na enem mestu prikazuje vse bistvene funkcije in parametre. Shranite lahko deset nastavitvev programov in jih po potrebi poljubno priključite. Za namene servisiranja in vzdrževanja je mogoče vse funkcije prek zaslona upravljati ročno. Na zaslonu lahko preverite vse vhodne in izhodne funkcije, kar v primeru motenj omogoča hitro identifikacijo okvarjenih delov. To zagotavlja nizke stroške servisiranja.

VEIT 8741 NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO HLAČ

VEIT 8741 STROJ ZA KONČNO OBDELAVO HLAČ Z VZDOLŽNIM NAPENJALCEM

Osnovna različica z vzdolžnim napenjalcem omogoča racionalno in poceni končno obdelavo kratkih in dolgih hlač. Notranji in zunanji napenjalci, funkcija "anti-stretch" (proti prekomernemu raztegovanju) pri vzdolžnem napenjanju ter močan ventilator s toplim zrakom zagotavljajo odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo ter so del standardne opreme.



NAPRAVE ZA KONČNO OBDELAVO HLAČ VEIT 8741 ZA NAVPIČNO IN VODORAVNO RAZTEGOVANJE

- › Jermenski pogon za natančno funkcijo nadzora raztegovanja ("Stretch Control Function").
- › Funkcija prekomernega raztegovanja (Overstretch) za podaljševanje hlač po postopku pranja.
- › Notranji napenjalci spodnjega roba, ki preprečujejo vidne sledi na občutljivih tkaninah.
- › Zmogljiv, a energijsko varčen ventilator.
- › Funkcija za kratke hlače.
- › Opcijsko na voljo za hlače s gubami v pasu (pleated waistbands)



INTEGRIRAN PARNI GENERATOR

Za vrhunsko zmogljivost na omejenem prostoru: naprava za končno obdelavo hlač VEIT 8741 z integriranim 9 kW parnim generatorjem.



VZDOLŽNI NAPENJALEC PASU

Vzdolžni napenjalec pasu omogoča napenjanje pasov v velikostih od 58 cm do 129 cm.

NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO HLAČ VEIT 8741 S STRANSKIM NAPENJALCEM

Sistem za stransko napenjanje zagotavlja idealno oblikovanje v predelu pasu, zahvaljujoč dvodimenzionalno premičnim napenjalnim elementom. Stranski napenjalec je prav tako osnova za funkcijo "Anti-Stretch" (proti prekomernemu raztegovanju) v predelu pasu.



Jermenski pogon za
funkcijo natančnega
nadzora raztegovanja

VEIT Smart Engineering
(glejte stran 24)

BODY FIT



BELT DRIVE



O-STRETCH




STRANSKI NAPENJALEC PASU

Edinstven sistem za napenjanje pasu VEIT "Body" oblikuje pas hlač glede na obliko človeškega telesa. Za razliko od drugih naprav za končno obdelavo hlač, ki pas raztegnejo le v stran, sistem VEIT "Body" pas hlač raztegne tudi proti zadnjemu delu. Primerno za velikosti pasu od 48 do 160 cm.



PATENTIRAN POGONSKI SISTEM

Patentiran pogonski sistem omogoča natančno vzdolžno napenjanje z integrirano funkcijo "Anti-Stretch" (proti prekomernemu raztegovanju) in preprečuje deformacijo oblačila. Jermenski pogon zagotavlja gladko in nežno premikanje enote za napenjanje spodnjega roba. Položaj vpenjanja se lahko s pomočjo nožnega stikala samodejno spremeni z dolgih hlač na kratke. Ročno nastavljanje ni več potrebno.

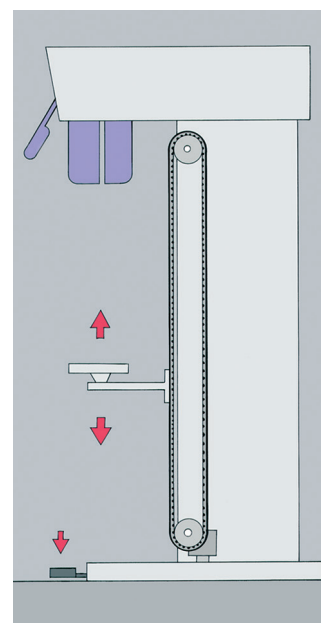

VEIT 8319 UNIVERZALNA NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO / NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO SRAJC

VEIT 8319 / VEIT 8319 E UNIVERSAL FINISHER / SHIRT FINISHER

Ta univerzalna naprava za končno obdelavo je prednostna izbira za male do srednje velike pralnice in obrate za nego tekstila. Ožeta (vlažna) srajce, bluže, delovne halje ali kuharske plašče tihi in visoko zmogljivi ventilator na vroč zrak obdela hitro in brez gub.

Na tej napravi se lahko obdelujejo tudi suha oblačila, kot so suknjiči, plašči itd. Na voljo tudi kot električno ogrevana različica VEIT 8319 E.

Jermenski pogon z integrirano funkcijo ponovnega raztegovanja (re-stretching). Na voljo tudi z električnim ogrevanjem.



VEIT Smart Engineering
(glejte stran 24)

BODY FIT



BELT DRIVE



O-STRETCH



UNIVERZALNA NAPRAVA ZA KONČNO OBDELA- VO VEIT 8319, NAŠA VSESTRANSKA REŠITEV

- › Na voljo tudi kot naprava za končno obdelavo srajc z električnim ogrevanjem
- › Samodejno zaznavanje višine
- › Idealno za kuharske plašče, delovne halje in bolnišnična oblačila
- › Pnevmatiski napenjalci rokavov za srajce s kratkimi in dolgimi rokavi
- › Jermenski pogon VEIT z integrirano funkcijo ponovnega raztegovanja

PROFESIONALNA UPORABA:




UPRAVLJALNA PLOŠČA

Upravljalna plošča s svojo pregledno zasnovo in preprosto uporabo nadzoruje posamezne korake v postopku končne obdelave. Ročni finišeer za popravke (»touch-up«) je nameščen tako, da omogoča hiter in ergonomski dostop.



NAPRAVA ZA FIKSIRANJE STRANSKIH RAZPORKOV

Avtomatska naprava za fiksiranje stranskih razporkov se ne uporablja le pri stranskih razporkih, temveč se splošno uporablja tudi za fiksiranje šivov na srajcah ali haljah.

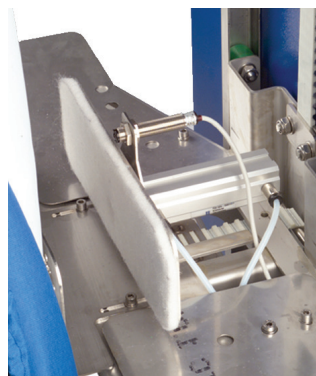

SAMODEJNO ZAZNAVANJE VIŠINE

Fotocelica zazna položaj višine, kar omogoča natančno nastavitev napenjalne enote prek našega sistema s jermenskim pogonom (Belt-Drive-System).



DODATNA OPREMA: KOMPLET ZA ZAMENJAVO S PODPORNIM STOJALOM

S preprosto zamenjavo sprednjih sponk lahko ta kompaktni, s paro ogrevani univerzalni finišeer prilagodite za končno obdelavo kemično očiščenih oblačil.

SF 27 STROJ ZA KONČNO OBDELAVO SRAJC

MAKSIMALNI PRIHRANEK ENERGIJE – IZJEMNA ZMOGLJIVOST

Razvoj novega lutka za srajce SF 27 je potekal ob sodelovanju inženirjev s področja mehanike tekočin in strokovnjakov za optimizacijo emisij. Z novim modelom je podjetje VEIT uspelo še dodatno izboljšati kakovost zlikane srajce ter funkcionalnost in ergonomijo stroja. Vrednosti emisij, kot so poraba energije, hrup in oddajanje toplote, so bile znatno zmanjšane.

Edinstvene prednosti:

- Visoka kakovost končne obdelave brez potrebe po popravkih.
- Tridimenzionalno nastavljiva napenjalca rokavov za popolne rezultate (različica Premium).
- Rekuperacija toplote/energije omogoča dodatne prihranke in hitrejšo povrnitev naložbe (opcijsko).
- Nadzor vlage za najkrajše Čase sušenja (opcijsko).
- Minimalne emisije toplote in hrupa zagotavljajo prijetno delovno okolje.
- Majhne vgradne dimenzije – naprava gre skozi katera koli standardna vrata.
- Način pripravljenosti (Standby) za varčevanje z energijo, ko naprava ni v uporabi (opcijsko).
- Edinstven pogon z zobatim jermenom za ohranjanje velikosti srajc, tudi pri raztegljivih materialih (stretch).
- VEIT Smart Engineering (glejte stran 24).

**Do 40 popolnih srajc na uro
pri porabi le 20 kg pare na uro!**



Enota za vpenjanje spodnjega roba

Enota za vpenjanje spodnjega roba in stranski sponki za razporke so izjemno prepustni za zrak, kar omogoča hitro sušenje stranskih šivov in fiksacijo spodnjega roba srajce brez gub.

Energetska učinkovitost

- Optimizirana rekuperacija toplote s pomočjo novega koncepta odsesavanja.
- Optimiziran pretok zraka in pare za maksimalne prihranke pri porabi pare.
- Hitro in energetsko učinkovito sušenje letve z gumbi zara di izboljšane protoka zraka. Posledično ogrevana sprednja sponka ni potrebna.

Tehnični poudarki

- Optimiziran sistem napenjanja.
- Enake dimenzije tlorisa z vgrajenim sistemom za rekuperacijo toplote ali brez njega.
- Zmanjšana raven hrupa.
- Standard Industrija 4.0 – omogoča sprotno spremljanje in nadzor proizvodnega procesa.

Uporabniku prijazno delovanje

- Preprost potek delovnega procesa.
- Kratek čas uvajanja za nove zaposlene.
- Optimizirana ergonomija.

SF 27 IZVEDBE STROJA ZA KONČNO OBDELAVO SRAJC

Optimiziran sistem za rekuperacijo toplote z novim konceptom odsesavanja

Sistem za rekuperacijo toplote je opremljen z najsodobnejšo tehnologijo toplotne izmenjave, tehnične komponente pa so popolnoma integrirane v napravo. Optimiziran sistem za povratek energije zmanjšuje vaš ekološki odtis. Naša zaveza so kratki in varčni časi sušenja ter vrhunski rezultati končne obdelave ob najnižji porabi energije.

Sistem za rekuperacijo toplote, ki je na voljo kot dodatna oprema, absorbira sevalno toplotno energijo in s pomočjo toplotnega izmenjevalnika posuši vlažen zrak. To hkrati omogoča odvajanje vlažnega izpušnega zraka na prosto.

Vaše prednosti:

- Znatni prihranki energije do 44 odstotkov.
- Večja učinkovitost sušenja – krajši časi delovnih ciklov.
- Manjše oddajanje toplote v okolico.
- Prijetna klima v prostoru zaradi zmanjšane vlažnosti zraka.
- Znižanje temperature v prostoru za do 4 °C.

Sedaj na voljo tudi z električnim ogrevanjem

SF 27E – električno ogrevan model

Podjetju VEIT je uspelo razviti električno ogrevano različico stroja za končno obdelavo srajc SF 27. Novi SF 27E dosega skoraj enako zmogljivost kot model na parno ogrevanje. Stisnjeni zrak, elektrika in SF 27E je pripravljen na delo – enostavneje ne gre!

Prilagodljiva lutka

Lutka SL – obseg 780–940 mm
Širina ramen je nastavljiva od 43 do 54 cm.
Obseg spodnjega roba znaša 90–170 cm.

Lutka je na voljo tudi z opcijo "plus 12 cm", ki olajša končno obdelavo daljših oblačil, kot so halje (le v kombinaciji z modelom SF 27 Basic).



Edinstven nadzor vlage: Postopek se zaključí, ko je srajca suha.

Nadzor vlage

Enota za nadzor vlage skrajša čase ciklov in varčuje z energijo. Ta enota je edinstvena na trgu. Med postopkom sušenja nenehno meri preostalo vlago v srajci in stopnjo suhosti na sprednji letvi z gumbi. Takoj ko je srajca suha, se izpihovanje zraka samodejno izklopi. Za natančno in hitro sušenje srajce posredovanje operaterja ni potrebno.

VEIT 8905 LIKALNA PREŠA ZA OVRATNIKE IN MANŠETE

VEIT 8905 LIKALNA PREŠA ZA OVRATNIKE IN MANŠETE

Tridelna stiskalnica za ovratnike in manšete s posebej oblikovano zgornjo ploščo iz poliranega nerjavečega jekla hitro posuši ovratnik in manšete ter zagotavlja vrhunski videz. Vertikalno zapiranje se aktivira z nožnim stikalom. Sistem mehkih prevlek preprečuje nastanek odtisov in poškodbe gumbov. Varnostni okvir na zgornji plošči ter brezstopenjska nastavitve časa sušenja s potenciometrom sta del standardne opreme. Zaradi kompaktne zasnove naprava zavzame malo prostora.



Vgrajeno odsesavanje v spodnjih ploščah zagotavlja varno namestitev manšet in ovratnika ter hitro hlajenje po stiskanju.

IDEALNA PREŠA ZA OVRATNIKE IN MANŠETE

- › Vertikalno zapiranje
- › Odličen prenos moči
- › Optimizirani delovni cikli
- › Prostoročno upravljanje
- › Vgrajeno odsesavanje
- › Zavzame malo prostora
- › Sistem mehkih prevlek za zaščito gumbov
- › Zgornja plošča iz poliranega kromiranega nerjavečega jekla



VEIT 8940 DVOJNA LIKALNA PREŠA ZA HLAČNICE

VEIT 8940 DVOJNA LIKALNA PREŠA ZA HLAČNICE

Nova dvojna stiskalnica za hlačnice je idealna za vse obrate z velikim deležem likanja hlač. Njena enostavna uporaba in ergonomska oblika sta edinstveni na trgu. Že po krajšem uvajanju lahko operater na tej napravi zlika do 40 hlač na uro.

Zgornja pritiska plošča se zapre v dveh korakih. To poveča nakladalno površino za namestitev oblačila in operaterju omogoča neoviran pogled na blago. Pritisk se enakomerno porazdeli po celotni površini stiskanja.



NAPRAVA ZA RAZTEGOVANJE

Naprava za raztegovanje na zgornji in spodnji plošči: hlačnice se med postopkom raztegnejo, s čimer se preprečijo odtisi stranskih šivov in gubanje v razkoraku. Spodnja raztezna enota se sprostí šele po odstranitvi hlač, kar prepreči kakršne koli deformacije in zagotavlja brezhiben končni rezultat likanja.



ODESEAVANJE PARE NA ROBOVIH

Odsesavanje parnega roba preprečuje poškodbe že obdelanih delov oblačila med postopkom stiskanja, kar zvišuje kakovost končne obdelave. Ločeno odsesavanje v spodnji plošči omogoča enostavno nameščanje hlačnic.

VEIT 8910 UNIVERZALNA LIKALNA PREŠA / 8920 LIKALBA PREŠA "FAST-BACK"

VEIT 8910 UNIVERZALNA LIKALNA PREŠA


Univerzalna stiskalnica VEIT 8910 uporablja konvencionalni postopek krožnega zapiranja. V delovnem območju se nahaja regulator za hitro nastavitev tlaka z manometrom. Z eno samo kretnjo lahko tlak poljubno nastavite v razponu od 0 do 6 barov. Del standardne opreme so varnostni okvir na zgornji plošči, časovnik (timer) za avtomatizirano likanje ter zmogljiva naprava za odsesavanje in izpihovanje.



Na vse preše je mogoče dodati opsijsko likalno enoto. Z njo lahko enostavno odstranite morebitne odtise ali opravite manjše popravke (t. i. "touch-ups").



Posebna oblika spodnje plošče omogoča stiskanje celotne hlačnice v enem samem koraku. Sistem prevlek in nastavljive nastavitve tlaka preprečujejo nastanek neželenih odtisov.

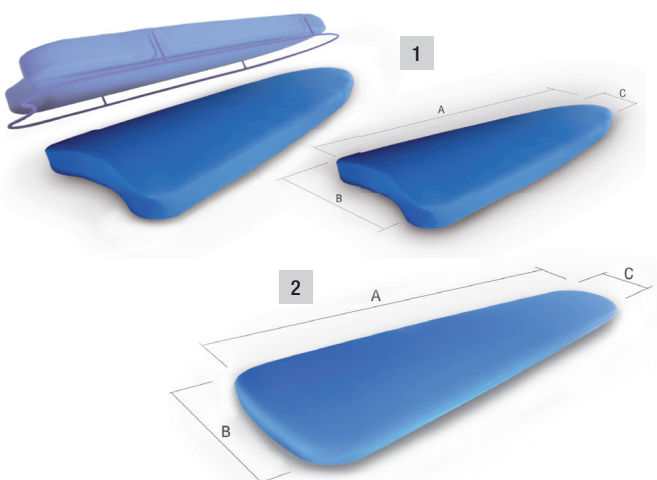

VEIT 8920 LIKALNA PREŠA FAST-BACK

Zapiranje zgornje plošče poteka v dveh korakih: najprej se s polkrožnim gibom primakne od zadaj, nato pa se spusti navpično (vertikalno). Z vgrajenim sistemom ogrevanja v zgornji plošči prihranite do 25 % energije. Enota za odsesavanje in izpihovanje ter enota za uparjanje v spodnji plošči so del standardne opreme.

Ročna konzola z nožnimi stikali ima štiri funkcije: odsesavanje, izpihovanje, spodnje uparjanje in zapiranje zgornje plošče.

Časovno krmiljenje (timer) zagotavlja sistematičen postopek stiskanja. Po želji lahko posamezna oblačila stiskate tudi ročno.



		A	B	C	
1	Likalna plošča za hlače	1147	456	310	mm
2	Mala univerzalna plošča	1203	362	174	mm
	Velika univerzalna plošča	1280	398	255	mm

VEIT UF 30 NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO / ODSTRANJEVANJE MADEŽEV

VEIT UF 30 NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO

VEIT UF 30 je prilagodljiva in vsestranska naprava za končno obdelavo z izjemno ugodnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo – izdelana v Nemčiji. Z novim modelom UF 30 pridobite širok nabor možnosti končne obdelave za vaše podjetje.

Večnamenskost: Majice s kratkimi rokavi, polo majice, bluže, obleke, krila, jopiči, suknjiči, športni suknjiči, plašči in še veliko več.

Uporabniku prijazno: Nastavljiva višina lutke za ergonomsko nameščanje in snemanje oblačil.



VEIT 7404 MIZA ZA ODSTRANJEVANJE MADEŽEV

Ta miza za odstranjevanje madežev za profesionalno kemično čiščenje je opremljena z močnim odsesavanjem in brezstopenjsko nastavljivo krmilno enoto za parno in zračno pištolo. Delovna površina iz nerjavečega jekla z odlagališčem za sredstva za odstranjevanje madežev in osvetlitvijo zagotavlja najboljše delovne pogoje za obdelavo oblačil. Vrtljiva roka za odstranjevanje madežev, pištola za zrak/tekočino z rezervoarjem in obešala so del standardne opreme modela VEIT 7404. Odsesavanje z delovne površine ali roke se aktivira z nožnim pedalom.



VEIT 7406 KABINA ZA PREDHODNO ODSTRANJEVANJE MADEŽEV

Delo olajšajo velika aluminijasta napa z močnim trajnim odsesavanjem, odlagališče za sredstva za odstranjevanje madežev in vgrajen sistem osvetlitve. Perforirana delovna površina iz nerjavečega jekla s prestrežno posodo za tekočine ter brizgalna pištola za zrak in tekočine so del standardne opreme. Kabina za predhodno odstranjevanje madežev VEIT 7406 je na voljo tudi z vrtljivo enoto za odstranjevanje madežev z odsesavanjem in odvodom tekočine ter v manjši različici s širino 900 mm.



VEIT 2217 DETASET

Sestavljen iz krmilne enote in pištole za odstranjevanje madežev, VEIT Detaset zagotavlja natančno količino potrebne pare in zraka.



ENOTA ZA NAKNADNO ODSTRANJEVANJE MADEŽEV

S svojo posebno roko iz nerjavečega jekla za odstranjevanje madežev ta enota optimizira opremo vašega delovnega mesta. Odsesavanje se aktivira prek nožnega pedala, ko je roka iztegnjena.

PREGLED TUNELSKIH NAPRAV ZA KONČNO OBDELAVO IN KOMPAKTNIH NAPRAV ZA KONČNO OBDELAVO

VEIT Tunelska naprava za končno obdelavo

Modularni sistem tunelske naprave za največjo prilagodljivost

Tunelska naprava za končno obdelavo VEIT TF 57 temelji na modularnem sistemu, ki omogoča široko paleto posameznih rešitev. So se vaše zahteve ali načini uporabe spremenili? Nobenih težav. Posodobitev ali razširitev tunela je povsem preprosta.



CF 20 Kompaktna naprava za končno obdelavo

Naš mali velikan

Tehnologijo naših preverjenih tunelskih naprav za končno obdelavo smo prilagodili velikosti vašega podjetja! Z novo kompaktno napravo za končno obdelavo CF 20 lahko naredite naslednji korak k avtomatizirani končni obdelavi vaših oblačil v manjših količinah.



VEIT VEIT TUNELSKA NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO

VELIKI IZZIVI ZA TEHNOLOGIJO KONČNE OBDELAVE


Na podlagi naših visokih pričakovanj glede tehnologije končne obdelave smo razvili tunnelske naprave VEIT. Pa noga nege tekstilij izkorišča naše znanje, pridobljeno z več kot 1.000 nameščenimi tunnelskimi napravami VEIT v sektorju dodelave tekstila. Kot rezultat lahko ponudimo idealno tunnelsko napravo za končno obdelavo tako mokro kot kemično čiščenih oblačil. Na izdelke VEIT se zanašajo tudi negovalni domovi in domovi za upokojece. Naj gre za industrijsko kemično čiščenje, pralnice ali končno obdelavo uniform – naša projektna skupina bo našla popolno rešitev za vas.



250 do 1.500 kosov / uro za suha oblačila. Obdeluje oblačila z do 25 % preostale vlage!

INDIVIDUALNA KONFIGURACIJA MODULOV

Vsaka namestitev stroja je izdelana po meri stranke. Modularni sistem VEIT nam omogoča, da kar najbolj izpolnimo zahteve kupcev. Sestavljen je iz parnih in zračnih modulov. Poleg teh osnovnih modelov je glede na zahteve mogoče dodati različne opcije. Iz tega razloga lahko naše tunnelske naprave za končno obdelavo prilagodimo individualno, da popolnoma izpolnijo potrebe naših strank: od osnovne, cenovno ugodne standardne enote s parnimi in zračnimi moduli, do naše tunnelske naprave z novo enoto Cotton Care za končno obdelavo zahtevnih tkanin.

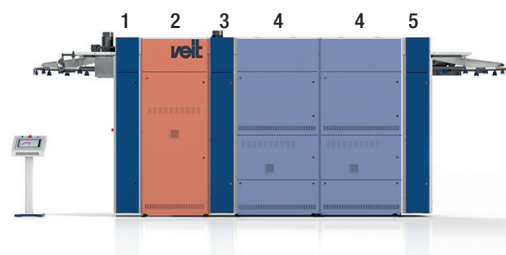

Primer: Individualna konfiguracija modulov

1 = vstopni valji 2 = parna komora 3 = enota z valji 4 = zračna komora 5 = izstopni valji



KRMILNA ENOTA VEITOUCH

Tunelska naprava za končno obdelavo in transporter se upravljata prek zaslona na dotik z ustreznimi simboli na prikazovalniku. Te je mogoče spreminjati s pritiskom na zaslon ali pa jih nastaviti na želeno vrednost.



Sistem transportnih kavljev VEIT s široko kontaktno površino za obešalnike zagotavlja tekoč transport tudi pri visokih hitrostih.



VEIT TUNELSKA NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO

Konsistentna kakovost končne obdelave za vse vrste materialov

Zahvaljujoč nastavljeni stopnji vlažnosti
pršilne pare

Varen transport oblačil

S transportnim trakom in sistemom
kavljev VEIT

Jasno ločeni procesi

Z valjčno enoto med predpripravo
in končno obdelavo

Brez kondenzata na transportnem traku

Sesanje na vhodu preprečuje
nastanek kapljic ali madežev
na oblačilih

Vizualizacija postopka končne obdelave

Sodoben zaslon na dotik je mogoče prilagodljivo
namestiti

Spodnji del parne enote se lahko izklopi pri končni obdelavi osnovnih oblačil

Še ena funkcija za varčevanje z energijo

Učinkovita predpriprava naravnih vlaken

Enota za vlaženje navlaži oblačila, da doseže
doslej neviden učinek končne obdelave



Visoka moč pihanja

Nova generacija ventilatorjev je visoko učinkovita in energetske varčna, z minimalnimi emisijami hrupa

Optimiziran rezultat končne obdelave

Podaljšan zračni modul povečuje zmogljivost

Sistem za napenjanje verige brez potrebe po vzdrževanju

Pnevmatski sistem transportnih kavčikov skoraj ni podvržen obrabi

Nastavljiv razmik med parnim in zračnim modulom

Preprečuje nastanek sledi na oblačilih med postopkom končne obdelave

Impresiven učinek parne lutke

Visokozmogljiv izhodni modul doda oblačilu dodaten volumen



CF 20 KOMPAKTNA NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO

Naš mali velikan

Našo preverjeno tehnologijo tunelskih naprav za končno obdelavo smo prilagodili velikosti vašega podjetja!

Z novo kompaktno napravo za končno obdelavo CF 20 lahko naredite naslednji korak k avtomatizirani obdelavi vaših oblačil v manjših količinah.



Za srednje velika podjetja, vključno s:

- › Spletnimi trgovci z oblačili
- › Proizvodnjo oblačil
- › Pralnicami
- › Kemičnimi čistilnicami
- › in številnimi drugimi

CF 20 KOMPAKTNA NAPRAVA ZA KONČNO OBDELAVO

Ločevalna enota z zapornicami

ZNOTRAJ: Ločitev procesa med parno in zračno enoto

ZUNAJ: Energetska učinkovitost s hermetičnim tesnjenjem

Zračna enota

Visoka zmogljivost pihanja za optimalen videz tkanine

Transportni sistem

Varen transport oblačil s preverjenim sistemom kavljev VEIT

Parna enota

Regulirana vlaga pare za konstantno kakovost

Krmiljenje

Uporabniku prijazno zaradi intuitivnega koncepta upravljanja

Vaše prednosti:

Popoln rezultat končne obdelave

› Zaradi daljšega časa izpostavljenosti tekstila zaprti atmosferi.

Enostavna integracija

› V obstoječe procese za učinkovite delovne tokove.

› V obstoječe logistične sisteme.

Prihranek časa

› S samodejnim nalaganjem in razlaganjem.

› Avtomatiziran proces sprosti kapacitete (omogoča zaposlenim, da medtem opravljajo druga dela).

Prihranek prostora

› Zaradi kompaktne velikosti (omogoča namestitve tudi v manjše prostore).

Naprava za zmanjšanje pretoka v sušilni komori (opcija)

› Odstranljiva naprava za zmanjšanje pretoka prihrani še več energije, saj skrajša čas sušenja in izboljša kakovost tanjših kosov, kot so srajce.

Parna enota

› Enakomerno parjenje za konsistentne in učinkovite rezultate končne obdelave.

Zračna enota

› Konstantno, energetsko učinkovito sušenje in glajenje.

Zaslon na dotik

› Centralizirano krmiljenje prek uporabniku prijazne upravljalne enote.

Vzdrževanje in servis

› Za napravo CF 20 Compact Finisher podjetje VEIT ponuja spletno podporo kot dodatno storitev.

Vaša prednost: Kratki odzivni časi v primeru motenj v delovanju ali zastojev v proizvodnji.

VEIT PAMETNI INŽENIRING / VEITOUCH



BODY FIT

- › Optimalno oblikovanje zahvaljujoč 3D-premičnim napenjalnim elementom
- › Samodejna prilagoditev velikosti od XS do XXXL



BELT DRIVE

- › Jermenski pogon za tekoče in nežno premikanje napenjalne enote
- › Natančno naknadno raztegovanje med postopkom končne obdelave



O-STRETCH

- › Preprečuje poškodbe zaradi prekomernega raztegovanja
- › Integrirana funkcija naknadnega raztegovanja preprečuje nastanek gub



D-AIRFLOW

- › Hitro in učinkovito sušenje
- › Največja temperaturna učinkovitost



VEITOUCH

- › Intuitivno upravljanje prek zaslona na dotik
- › Hitra in preprosta analiza napak za namene servisiranja

VEITouch

Krmiljenje VEITouch je opremljeno s 5,7-palčnim barvnim zaslonom na dotik, ki na enem mestu prikazuje vse funkcije in parametre. Poleg tega lahko shranite nastavitve programov in jih po potrebi priključite.

V namene servisiranja in vzdrževanja je mogoče vse funkcije ročno upravljati prek zaslona. Na prikazovalniku lahko preverite vse vhodne in izhodne funkcije. Tako je mogoče v primeru motenj hitro identificirati morebitne okvarjene dele, kar ohranja nizke stroške servisiranja.



Naslednji izdelki VEIT so opremljeni s krmiljenjem VEITouch:



VEIT 8363 MULTIFORM CLASSIC



VEIT SF 27 SHIRT FINISHER
(NAPRAVA ZA KONČNO OBDELA-
VO SRAJC)

VEIT – UPORABLJAJTE NAJBOLJŠE



IZOBRAŽEVANJA O UPORABI

Z usposabljanji na lokaciji za vse izdelke VEIT vam naši strokovnjaki za uporabo nudijo učinkovit in gospodaren način uvajanja novega osebja ali osvežitve znanja vaših obstoječih zaposlenih.

Naši svetovalci za uporabo zagotavljajo visoko usposobljeno svetovanje na terenu in poglobljene informacije tako o novih kot o obstoječih strojih ter vseh vrstah tehnologije VEIT. Poiskali bomo najboljšo rešitev za izzive pri likanju in končni obdelavi, s katerimi se soočate. Vas zanima usposabljanje o uporabi na vaši lokaciji?

Prosimo, kontaktirajte nas na +49 (8191) 479-100 ali pošljite e-pošto na seminar@veit.de.

VEIT. UPORABLJAJTE NAJBOLJŠE.



VEIT INTENZIVNI SEMINARJI LIKANJA

VEIT ponuja enodnevne intenzivne seminarje likanja. V majhnih skupinah (8–14 udeležencev) naši dolgoletni strokovnjaki z vami delijo svoje teoretične in praktične izkušnje. Vaša prednost bodo vrhunski rezultati likanja, nad katerimi bodo vaše stranke navdušene.

Teme:

Tkanine, metode likanja, tehnike končne obdelave in še več. Seveda bomo fokus seminarjev z veseljem prilagodili vašim zahtevam.

Ciljna skupina:

Ti seminarji so koristni tako za nove kot za izkušene zaposlene.

Seminarji likanja VEIT potekajo v naših razstavnih salonih v Landsbergu am Lech, v Großostheimu (blizu Frankfurtu) ali neposredno v vaših prostorih.

Za več informacij nas kontaktirajte na +49 (8191) 479-100 ali seminar@veit.de.

Veselimo se vašega odziva.

PREGLED IZDELKOV STRAN 2-9

Stran	Slika	Opis / Tehnični podatki	Št. artikla
Stran 2		VEIT HP 2003 VISOKOTLAČNI LIKALNIK / Priključna moč: 1250 W / 230 V / Parni tlak: 3–5 bar / Poraba pare: pribl. 2,2 kg/h / Teža: 1,3 kg	brez VEITronic z VEITronic 1218120000 1218220000
		VEIT 2129 TERMOSTATSKI LIKALNIK / Priključna moč: 900 W / 230 V / Parni tlak: 3–5 bar / Poraba pare: pribl. 2 kg / Teža: 1,5 kg	brez VEIT vtikačem z kvadratnim vtikačem 148099 149866
		VEIT 2210 PRIKLJUČNA ENOTA S KONDENZATORJEM do 6 barov delovnega tlaka.	1221020000
		VEIT 2210 KONDENZATOR s podpornim stojalom in odvajalnikom kondenzata (lovilec kondenzata).	1221020010
Stran 3		VEIT 2215 PARNI ADAPTER krmilna enota za visokotlačne porabnike pare z delovnim tlakom do 5 barov.	1221520000
		VEIT 2373 GENERATOR PARE dimenzije (mm): Š 790 / G 620 / V 1210 / teža: 121 kg / parni tlak: 6 barov	
		priključna moč	13.5 kW / 400 V 18.0 kW / 400 V 24.5 kW / 400 V 30.0 kW / 400 V
		steam / max	18 kg / h 24 kg / h 33 kg / h 41 kg / h
Stran 3		VEIT 2381 GENERATOR PARE dimenzije (mm): Š 1074 / G 770 / V 956 / teža: 340 kg / parni tlak: 6 barov	
		priključna moč	40 kW / 400 V 50 kW / 400 V 60 kW / 400 V
		para / max.	55 kg / h 68 kg / h 82 kg / h
			1238110020 1238110030 1238110040
Stran 3		VEIT SG 66 GENERATOR PARE dimenzije (mm): Š 230 / G 290 / V 530 / teža: 35 kg / parni tlak: 3,5–5,0 barov	
		priključna moč	2.2 kW / 230 V
		para / max.	3.0 kg / h
			152270
Stran 3		VEIT SG 67 GENERATOR PARE / 4.4 kW dimenzije v mm: Š 305 D 652 H 812 / teža 40 kg / tlak pare 3,5–5,0 bar	
		priključna moč	4.4 kW / 400 V
		para / max.	6.0 kg / h
			150000
Stran 3		VEIT SG 67 GENERATOR PARE / 2.2 kW dimenzije v mm: Š 305 D 652 H 812 / teža 40 kg / tlak pare 3,5–5,0 bar	
		priključna moč	2.2 kW / 230 V
		para / max.	3.0 kg / h
			150042
Stran 3		VEIT SG 66 MF dimenzije v mm: Š 253 D 622 H 420 / teža 32 kg / tlak pare 3,5–4,0 bar	
		priključna moč	2.2 kW / 230 V
		para / max.	3.0 kg / h
			152244
Stran 4/5		Likalna miza VEIT VARIOSET CR2 Dimenzije (mm): Š 1620 / G 700 / V 2100 z razsvetljavo / likalna površina: 1400 × 500 × 300 mm	
		teža	115 kg
		priključna moč	0.55 kW / 400 V
			117250
Stran 4/5		Likalna miza VEIT VARIOLINE CR2 (podatki so enaki kot pri VEIT VARIOSET CR2)	
		teža	115 kg
		priključna moč	0.95 kW / 230 V
			117253
Stran 4/5		ENOTA ZA MADEŽE z nosilcem za vrtljivo ročico in ročico za razmadeževanje iz nerjavečega jekla	
			za Varioset za Varioline
			249131092G 124534
Stran 6/7		VEIT 8363 MULTIFORM NAPRAVA (BASIC) dimenzije v mm (brez upravljalne enote): Š 744 D 1020 H 1460–2260 z lutko / teža 165 kg priključna moč 1,5 kW / 230 V / priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar / poraba pribl. 30 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" / tlak pare 5–6 bar / poraba pare pribl. 10 kg / h	171347
		VEIT 8363 MULTIFORM NAPRAVA (BASIC) Z GENERATORJEM PARE priključna moč 10,5 kW / 400 V / tlak pare 5 bar / teža 175 kg	171346
		VEIT 8363 MULTIFORM NAPRAVA (CLASSIC) dimenzije v mm (brez upravljalne enote): Š 980 D 1160 H 1570–2370 z lutko / teža 200 kg priključna moč 1,5 kW / 230 V / priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar / poraba pribl. 30 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" / tlak pare 5–6 bar / poraba pare pribl. 15 kg / h	171345
		VEIT 8363 MULTIFORM NAPRAVA (CLASSIC) Z GENERATORJEM PARE priključna moč 10,5 kW / 400 V / tlak pare 6,5 bar / teža 220 kg	171344
Stran 8/9		VEIT 8741 NAPRAVA ZA OBDELAVO HLAČ Z VZDOLŽNIM NAPENJANJEM dimenzije v mm: Š 615 D 950 H 1990 / teža 160 kg priključna moč 1,0 kW / 230 V / priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar / poraba pribl. 30 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" / tlak pare 5–6 bar / poraba pare pribl. 10 kg / h	1874120010
		VEIT 8741 NAPRAVA ZA OBDELAVO HLAČ Z VZDOLŽNIM NAPENJANJEM IN GENERATORJEM PARE priključna moč 10 kW / 400 V / tlak pare 5 bar / teža 180 kg	1874120030
		VEIT 8741 NAPRAVA ZA OBDELAVO HLAČ S STRANSKIM NAPENJANJEM (Tehnični podatki so enaki modelu VEIT 8741 brez generatorja pare) teža 190 kg	1874120000

Pridržujemo si pravico do sprememb. Vsi podatki so navedeni po našem najboljšem vedenju.

PREGLED IZDELKOV STRAN 10–17

Stran	Slika	Opis / Tehnični podatki	Št. artikla
Stran 10/11		VEIT 8319 UNIVERZALNA NAPRAVA dimenzije v mm: Š 2150 D 1500 H 1720 l teža 195 kg priključna moč 2,6 kW / 400 V l priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar l poraba pribl. 25 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" l tlak pare 5–6 bar l poraba pare pribl. 30 kg / h	117249
		VEIT 8319 E NAPRAVA ZA OBDELAVO SRAJC (ELEKTRIČNO OGREVAN) dimenzije v mm: Š 2150 D 1500 H 1720 l teža 195 kg priključna moč 17 kW / 400 V l priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar l poraba pribl. 25 l / h	133940
Stran 12/13		VEIT SF 27 NAPRAVA ZA OBDELAVO SRAJC dimenzije v mm: Š 1464 (2370) D 1380 (1820) H 1790 l najmanjša dimenzija za vnos Š 945 l teža 340 kg obseg lutke 780–940 mm l priključna moč 2,1 kW / 400 V (para) / 19,5 kW / 400 V (električno ogrevanje) priključek za stisnjen zrak 1x8 mm / 6 bar l poraba zraka pribl. 11 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" l tlak pare 6 bar l poraba pare pribl. 20 kg / h	170002
		VEIT SF 27 NAPRAVA ZA OBDELAVO SRAJC S SISTEMOM ZA REKUPERACIJO TOPLOTE dimenzije v mm: Š 1464 (2370) D 1510 (1910) H 2646 l najmanjša dimenzija za vnos Š 945 l teža 430 kg obseg lutke 780–940 mm l priključna moč 3,2 kW / 400 V (para) / 20,5 kW / 400 V (električno ogrevanje) priključek za stisnjen zrak 1x8 mm / 6 bar l poraba zraka pribl. 11 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" l tlak pare 6 bar l poraba pare pribl. 14 kg / h	170004
Stran 14		VEIT 8905 LIKALNA PREŠA ZA OVRATNIKE IN MANŠETE, PARNO OGREVANA dimenzije v mm: Š 1200 D 850 H 1950 l priključna moč 0,9 kW / 230 V l teža 190 kg priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar l poraba pribl. 50 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" l tlak pare 5–6 bar l poraba pare pribl. 8–10 kg / h	117246
		VEIT 8905 LIKALNA PREŠA ZA OVRATNIKE IN MANŠETE, ELEKTRIČNO OGREVANA dimenzije v mm: Š 1200 D 850 H 1950 l priključna moč 3,3 kW / 400 V l teža 190 kg priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar l poraba pribl. 50 l / h	120887
Stran 15		VEIT 8940 LIKALNA PREŠA ZA HLAČE (DOUBLE LEGGER) dimenzije v mm: Š 2260 D 1945 H 2200 l teža 820 kg l priključna moč 0,4 kW / 230 V / 50/60 Hz priključek: para 5–7,5 bar 3/8"–2x1/2" l kondenzat 2x3/8" l sesanje 2x1 1/2" l stisnjen zrak 6 bar – 12 mm poraba: para 32 kg / h l sesanje 7200 l/min l stisnjen zrak 92 l/min	150279
Stran 16		VEIT 8910 UNIVERZALNA LIKALNAPREŠA dimenzije v mm: Š 1600 D 1300 H 1400 l teža 340 kg priključna moč 0,62 kW / 400 V l priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar l poraba pribl. 50 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" l tlak pare 5–6 bar l poraba pare pribl. 32 kg / h	117247
		VEIT 8920 FAST-BACK LIKALNA PREŠA dimenzije v mm: Š 1600 D 1300 H 1400 l teža 340 kg priključna moč 0,62 kW / 400 V l priključek za stisnjen zrak DN 6 / 6 bar l poraba pribl. 50 l / h priključek za paro/kondenzat R 1/2" l tlak pare 5–6 bar l poraba pare pribl. 15 kg / h	117 248
Stran 17		VEIT 7404 MIZA ZA MADEŽE dimenzije v mm: Š 1200 D 400 H 1850 l teža 75 kg l priključna moč 0,55 kW / 230 V	1740420000
		VEIT 7406 KABINA ZA PRED-ČIŠČENJE Z ROKO ZA DODATNO OBDELAVO dimenzije v mm: Š 1300 D 600 H 1740 l teža 110 kg l priključna moč 0,85 kW / 230 V	1740620020
		VEIT 7406 KABINA ZA PRED-ČIŠČENJE MADEŽEV BREZ ROKE ZA NAKNADNO OBDELAVO dimenzije v mm: Š 1200 D 600 H 1740 l teža 100 kg l priključna moč 0,3 kW / 230 V	1740620030
		VEIT UF 30 UNIVERZALNA NAPRAVA dimenzije v mm: Š 900 D 810 H 1600 z lutko l teža 95 kg priključna moč 2 kW / 200–240 V l priključek za paro/kondenzat R 1/2" tlak pare 4–6 bar l poraba pare 16,5 kg / h	165750
		VEIT 2217 DETASET s krmilno enoto in pištolo za madeže za VEIT 7406 priključna moč 230 V / 30 W za priklp na parno linijo / generator pare in tlačno linijo	1221720000

O podjetju VEIT

Naše nemško družinsko podjetje, ki ga je leta 1956 ustanovil Reinhard Veit, je že v svoji tretji generaciji sinonim za inovativne izdelke in storitve, ki postavljajo tehnološke standarde. Leta 1975 se je podjetju pridružil ustanovitelj sin Günter Veit, zdaj pa mu je sledil še vnuk Christopher Veit. Tako VEIT še naprej razvija rešitve za današnje tehnološke izzive. V več kot 70 letih se je naše podjetje prebilo do položaja vodilnega proizvajalca strojev in opreme za likanje, fiksiranje, stiskanje in plemenitenje oblačil.

Že od samega začetka so izzivi in zahteve naših strank v več kot 100 državah naša najpomembnejša prednostna naloga. Naš nabor izdelkov sega od tradicionalnih likalnih miz z ročnimi likalniki in generatorji pare do likalnih stiskalnic, od strojev za končno obdelavo (form finišeerjev) in strojev za fiksiranje do avtomatiziranih enot, kot so tunelski finišeerji in stroji za pakiranje. Vsi naši izdelki so zasnovani tako, da dosegajo najvišjo kakovost fiksiranja in končne obdelave ob minimalnem času obdelave.

Naši izkušeni svetovalci bodo skupaj z vami poiskali najbolj ekonomično in učinkovito rešitev za vaše individualne potrebe. Ne glede na to, ali želite kupiti posamezen stroj ali načrtujete popolnoma nov projekt, vam stojimo ob strani kot partner za kakovost, učinkovitost in servis.

Veselimo se osebnega srečanja z vami!



Vaš prodajni zastopnik VEIT

ETIS d.o.o. Ljubljana
Tržaška cesta 333, Ljubljana

Pokličite ali pišite nam:
Prodaja:

T: +386 070 440 710
E: info@etis.si

VEIT GmbH

Justus-von-Liebig-Str. 15
86899 Landsberg am Lech
Germany
Tel. +49 (8191) 479-100
E-Mail: vertrieb@veit.de
www.veit-group.com

